Компания ПОЛИВМАСТЕР официальный дилер оборудования для систем автоматического полива фирмы HUNTER

СОПЛА

ВЫИСКИВАЕТЕ НУЖНЫЙ УГОЛ установки дождевателя чтобы добиться большей эффективности полива? Сопла Hunter сделают это за вас. От узкополосных до извилистых и холмистых участков они обеспечат вам точный и эффективный полив

СОПЛА С РЕГУЛИРУЕМЫМ СЕКТОРОМ ДЛЯ PRO-SPRAY®

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ СОПЛА СЕРИИ PRO ОБЕСПЕЧИВАЮТ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОЛИВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Резные четкие края
- Подходит для полива на расстоянии 2,4 м – 5 м
- Удобный захват кончика разбрызгивателя для регулировки
- Крупные капли воды – эффективно в ветренную погоду
- Равномерный полив
- Новые регулируемые сопла серии PRO 1,2 м и 1,8 м обеспечивают дополнительную гибкость эксплуатации
- Различные цвета для четкой видимости
- Угол: 0° – 360°

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое рабочее давление: 2,1 бар; 210 кПа

Новый веерный разбрызгиватель серии PRO-Spray®, модель PRS30 предназначена для точного регулирования давления 2,1 бар; 210 кПа

Регулируемые сопла серии PRO-Рабочие характеристики (метрические)

			Радиус: 1,2 м Угол: 0° - 360° Угол: 0° Цвет: светло-зеленый				Сопло **4A**	Радиус: 1,8 м Угол: 0° - 360° Угол: 0° Цвет: светло-голубой				Сопло **6A**
Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	Расход м³/час	Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час	Норма полива мм/час	Расход м³/час	Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час	Норма полива мм/час
45°	1,0	100	0,9	0,02	0,27	162	187	1,5	0,02	0,37	79	91
	1,5	150	0,9	0,02	0,34	202	234	1,5	0,03	0,46	98	113
	2,0	200	1,2	0,02	0,40	133	154	1,8	0,03	0,54	80	92
	2,1	**210**	**1,2**	**0,02**	**0,41**	**137**	**158**	**1,8**	**0,03**	**0,55**	**82**	**95**
	2,5	250	1,2	0,03	0,45	151	174	1,8	0,04	0,61	90	104
90°	1,0	100	0,9	0,03	0,55	162	187	1,5	0,04	0,74	79	91
	1,5	150	0,9	0,04	0,68	202	234	1,5	0,06	0,92	98	113
	2,0	200	1,2	0,05	0,80	133	154	1,8	0,06	1,08	80	92
	2,1	**210**	**1,2**	**0,05**	**0,82**	**137**	**158**	**1,8**	**0,07**	**1,11**	**82**	**95**
	2,5	250	1,2	0,05	0,90	151	174	1,8	0,07	1,22	90	104
120°	1,0	100	0,9	0,04	0,73	162	187	1,5	0,06	0,98	79	91
	1,5	150	0,9	0,05	0,91	202	234	1,5	0,07	1,23	98	113
	2,0	200	1,2	0,06	1,07	133	154	1,8	0,09	1,44	80	92
	2,1	**210**	**1,2**	**0,07**	**1,10**	**137**	**158**	**1,8**	**0,09**	**1,48**	**82**	**95**
	2,5	250	1,2	0,07	1,21	151	174	1,8	0,10	1,62	90	104
180°	1,0	100	0,9	0,07	1,09	162	187	1,5	0,09	1,47	79	91
	1,5	150	0,9	0,08	1,37	202	234	1,5	0,11	1,84	98	113
	2,0	200	1,2	0,10	1,60	133	154	1,8	0,13	2,16	80	92
	2,1	**210**	**1,2**	**0,10**	**1,64**	**137**	**158**	**1,8**	**0,13**	**2,21**	**82**	**95**
	2,5	250	1,2	0,11	1,81	151	174	1,8	0,15	2,44	90	104
240°	1,0	100	0,9	0,09	1,46	162	187	1,5	0,12	1,96	79	91
	1,5	150	0,9	0,11	1,82	202	234	1,5	0,15	2,45	98	113
	2,0	200	1,2	0,13	2,13	133	154	1,8	0,17	2,87	80	92
	2,1	**210**	**1,2**	**0,13**	**2,19**	**137**	**158**	**1,8**	**0,18**	**2,95**	**82**	**95**
	2,5	250	1,2	0,14	2,41	151	174	1,8	0,19	3,25	90	104
270°	1,0	100	0,9	0,10	1,64	162	187	1,5	0,13	2,21	123	91
	1,5	150	0,9	0,12	2,05	202	234	1,5	0,17	2,76	98	113
	2,0	200	1,2	0,14	2,40	133	154	1,8	0,19	3,23	80	92
	2,1	**210**	**1,2**	**0,15**	**2,47**	**137**	**158**	**1,8**	**0,20**	**3,32**	**82**	**95**
	2,5	250	1,2	0,16	2,71	151	174	1,8	0,22	3,66	90	104
360°	1,0	100	0,9	0,13	2,19	162	187	1,5	0,18	2,94	123	91
	1,5	150	0,9	0,16	2,73	202	234	1,5	0,22	3,68	98	113
	2,0	200	1,2	0,19	3,20	133	154	1,8	0,26	4,31	80	92
	2,1	**210**	**1,2**	**0,20**	**3,29**	**137**	**158**	**1,8**	**0,27**	**4,43**	**82**	**95**
	2,5	250	1,2	0,22	3,62	151	174	1,8	0,29	4,87	90	104

Примечание: Модель веерного разбрызгивателя PRS30 оснащена встроенным регулятором давления – макс. 2,1 бар (210 кПа). Оптимальные характеристики сопла выделены жирным шрифтом.

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ РЕГУЛИРУЕМЫХ СОПЕЛ СЕРИИ PRO

Регулируемые сопла серии PRO-Рабочие характеристики (метрические)

Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	Радиус: 2,4 м, Угол: 0° - 360°, Угол: 0°, Цвет: коричневый, Сопло 8A — Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час		Радиус: 3,0 м, Угол: 0° - 360°, Угол: 15°, Цвет: красный, Сопло 10A — Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час	
45°	1,0	100	1,7	0,02	0,37	62	72	2,1	0,04	0,63	68	79
	1,5	150	2,1	0,03	0,47	51	59	2,4	0,05	0,79	66	76
	2,0	200	2,4	0,03	0,55	46	53	3,0	0,06	0,92	49	57
	2,1	**210**	**2,7**	**0,03**	**0,56**	**37**	**43**	**3,3**	**0,06**	**0,95**	**42**	**48**
	2,5	250	2,8	0,04	0,62	38	44	3,5	0,06	1,04	41	47
90°	1,0	100	1,7	0,04	0,75	62	72	2,1	0,08	1,26	68	79
	1,5	150	2,1	0,06	0,93	51	59	2,4	0,09	1,57	66	76
	2,0	200	2,4	0,07	1,09	46	53	3,0	0,11	1,84	49	57
	2,1	**210**	**2,7**	**0,07**	**1,12**	**37**	**43**	**3,3**	**0,11**	**1,89**	**42**	**48**
	2,5	250	2,8	0,07	1,24	38	44	3,5	0,12	2,08	41	47
120°	1,0	100	1,7	0,06	1,00	62	72	2,1	0,10	1,68	68	79
	1,5	150	2,1	0,07	1,24	51	59	2,4	0,13	2,10	66	76
	2,0	200	2,4	0,09	1,46	46	53	3,0	0,15	2,46	49	57
	2,1	**210**	**2,7**	**0,09**	**1,50**	**37**	**43**	**3,3**	**0,15**	**2,52**	**42**	**48**
	2,5	250	2,8	0,10	1,65	38	44	3,5	0,17	2,78	41	47
180°	1,0	100	1,7	0,09	1,49	62	72	2,1	0,15	2,52	68	79
	1,5	150	2,1	0,11	1,87	51	59	2,4	0,19	3,14	66	76
	2,0	200	2,4	0,13	2,19	46	53	3,0	0,22	3,68	49	57
	2,1	**210**	**2,7**	**0,13**	**2,25**	**37**	**43**	**3,3**	**0,23**	**3,78**	**42**	**48**
	2,5	250	2,8	0,15	2,47	38	44	3,5	0,25	4,16	41	47
240°	1,0	100	1,7	0,12	1,99	62	72	2,1	0,20	3,35	68	79
	1,5	150	2,1	0,15	2,49	51	59	2,4	0,25	4,19	66	76
	2,0	200	2,4	0,17	2,92	46	53	3,0	0,29	4,91	49	57
	2,1	**210**	**2,7**	**0,18**	**2,99**	**37**	**43**	**3,3**	**0,30**	**5,04**	**42**	**48**
	2,5	250	2,8	0,20	3,30	38	44	3,5	0,33	5,55	41	47
270°	1,0	100	1,7	0,13	2,24	62	72	2,1	0,23	3,77	68	79
	1,5	150	2,1	0,17	2,80	51	59	2,4	0,28	4,72	66	76
	2,0	200	2,4	0,20	3,28	46	53	3,0	0,33	5,52	49	57
	2,1	**210**	**2,7**	**0,20**	**3,37**	**37**	**43**	**3,3**	**0,34**	**5,68**	**42**	**48**
	2,5	250	2,8	0,22	3,71	38	44	3,5	0,37	6,25	41	47
360°	1,0	100	1,7	0,18	2,99	62	72	2,1	0,30	5,03	68	79
	1,5	150	2,1	0,22	3,73	51	59	2,4	0,38	6,29	66	76
	2,0	200	2,4	0,26	4,37	46	53	3,0	0,44	7,37	49	57
	2,1	**210**	**2,7**	**0,27**	**4,49**	**37**	**43**	**3,3**	**0,45**	**7,57**	**42**	**48**
	2,5	250	2,8	0,30	4,94	38	44	3,5	0,50	8,33	41	47

Регулируемые сопла серии PRO-Рабочие характеристики (метрические)

Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	Радиус: 3,7 м, Угол: 0° - 360°, Угол: 28°, Цвет: зеленый, Сопло 12A — Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час		Радиус: 4,6 м, Угол: 0° - 360°, Угол: 28°, Цвет: черный, Сопло 15A — Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час		Радиус: 5,2 м, Угол: 0° - 360°, Угол: 28°, Цвет: серый, Сопло 17A — Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час	
45°	1,0	100	2,7	0,05	0,81	53	61	3,4	0,07	1,19	50	57	4,7	0,09	1,54	33	39
	1,5	150	3,2	0,06	1,01	47	55	3,9	0,09	1,49	47	54	4,9	0,12	1,93	38	44
	2,0	200	3,7	0,07	1,18	42	48	4,6	0,10	1,75	40	46	5,2	0,14	2,26	40	46
	2,1	**210**	**4,0**	**0,07**	**1,22**	**36**	**42**	**4,9**	**0,11**	**1,80**	**36**	**41**	**5,5**	**0,14**	**2,32**	**37**	**42**
	2,5	250	4,2	0,08	1,34	36	42	5,2	0,12	1,98	35	40	5,7	0,15	2,55	38	43
90°	1,0	100	2,7	0,10	1,62	53	61	3,4	0,14	2,39	50	57	4,7	0,18	3,08	33	39
	1,5	150	3,2	0,12	2,02	47	55	3,9	0,18	2,89	47	54	4,9	0,23	3,85	38	44
	2,0	200	3,7	0,14	2,37	42	48	4,6	0,21	3,50	40	46	5,2	0,27	4,51	40	46
	2,1	**210**	**4,0**	**0,15**	**2,43**	**36**	**42**	**4,9**	**0,22**	**3,59**	**36**	**41**	**5,5**	**0,28**	**4,63**	**37**	**42**
	2,5	250	4,2	0,16	2,68	36	42	5,2	0,24	3,95	35	40	5,7	0,31	5,10	38	43
120°	1,0	100	2,7	0,13	2,16	53	61	3,4	0,19	3,18	50	57	4,7	0,25	4,11	33	39
	1,5	150	3,2	0,16	2,70	47	55	3,9	0,24	3,98	47	54	4,9	0,31	5,13	38	44
	2,0	200	3,7	0,19	3,16	42	48	4,6	0,28	4,66	40	46	5,2	0,36	6,01	40	46
	2,1	**210**	**4,0**	**0,19**	**3,24**	**36**	**42**	**4,9**	**0,29**	**4,79**	**36**	**41**	**5,5**	**0,37**	**6,18**	**37**	**42**
	2,5	250	4,2	0,21	3,57	36	42	5,2	0,32	5,27	35	40	5,7	0,41	6,80	38	43
180°	1,0	100	2,7	0,19	3,23	53	61	3,4	0,29	4,77	50	57	4,7	0,37	6,16	33	39
	1,5	150	3,2	0,24	4,04	47	55	3,9	0,36	5,97	47	54	4,9	0,46	7,70	38	44
	2,0	200	3,7	0,28	4,74	42	48	4,6	0,42	6,99	40	46	5,2	0,54	9,02	40	46
	2,1	**210**	**4,0**	**0,29**	**4,86**	**36**	**42**	**4,9**	**0,43**	**7,18**	**36**	**41**	**5,5**	**0,56**	**9,27**	**37**	**42**
	2,5	250	4,2	0,32	5,35	36	42	5,2	0,47	7,90	35	40	5,7	0,61	10,20	38	43
240°	1,0	100	2,7	0,26	4,31	53	61	3,4	0,38	6,37	50	57	4,7	0,49	8,21	33	39
	1,5	150	3,2	0,32	5,39	47	55	3,9	0,48	7,96	47	54	4,9	0,62	10,27	38	44
	2,0	200	3,7	0,38	6,31	42	48	4,6	0,56	9,32	40	46	5,2	0,72	12,03	40	46
	2,1	**210**	**4,0**	**0,39**	**6,49**	**36**	**42**	**4,9**	**0,57**	**9,57**	**36**	**41**	**5,5**	**0,74**	**12,35**	**37**	**42**
	2,5	250	4,2	0,43	7,14	36	42	5,2	0,63	10,54	35	40	5,7	0,82	13,60	38	43
270°	1,0	100	2,7	0,29	4,85	53	61	3,4	0,43	7,16	50	57	4,7	0,55	9,24	33	39
	1,5	150	3,2	0,36	6,06	47	55	3,9	0,54	8,95	47	54	4,9	0,69	11,55	38	44
	2,0	200	3,7	0,43	7,10	42	48	4,6	0,63	10,49	40	46	5,2	0,81	13,53	40	46
	2,1	**210**	**4,0**	**0,44**	**7,30**	**36**	**42**	**4,9**	**0,65**	**10,77**	**36**	**41**	**5,5**	**0,83**	**13,90**	**37**	**42**
	2,5	250	4,2	0,48	8,03	36	42	5,2	0,71	11,86	35	40	5,7	0,92	15,30	38	43
360°	1,0	100	2,7	0,39	6,47	53	61	3,4	0,57	9,55	50	57	4,7	0,74	12,32	33	39
	1,5	150	3,2	0,49	8,09	47	55	3,9	0,72	11,94	47	54	4,9	0,92	15,40	38	44
	2,0	200	3,7	0,57	9,47	42	48	4,6	0,84	13,98	40	46	5,2	1,08	18,04	40	46
	2,1	**210**	**4,0**	**0,58**	**9,73**	**36**	**42**	**4,9**	**0,86**	**14,36**	**36**	**41**	**5,5**	**1,11**	**18,53**	**37**	**42**
	2,5	250	4,2	0,64	10,71	36	42	5,2	0,95	15,81	35	40	5,7	1,22	20,40	38	43

Примечание: Модель веерного разбрызгивателя PRS30 оснащена встроенным регулятором давления – макс. 2,1 бар (210 кПа).
Оптимальные характеристики сопла выделены жирным шрифтом.

СОПЛА PRO–SPRAY® С ФИКСИРОВАННЫМ СЕКТОРОМ ПОЛИВА

ПРИДАЙТЕ ВЕЕРНОМУ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЮ НАПРАВЛЕНИЕ. ЕСЛИ НЕОБХОДИМА ТОЧНОСТЬ, СОПЛА PRO-SPRAY С ФИКСИРОВАННЫМ СЕКТОРОМ ПОЛИВА – ИМЕННО, ЧТО ВАМ НУЖНО.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Различные цвета для четкой видимости
- Оптимальный размер капель предотвращает образование влажного тумана и обеспечивает однородность полива
- Сопла с сектором полива 1/3, 2/3 и ¾ обеспечивают гибкость эксплуатации

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое рабочее давление: 2,1 бар; 210 кПа

Новый веерный разбрызгиватель серии PRO-Spray®, модель PRS30, выдвигающегося типа, предназначен для точного регулирования давления 2,1 бар; 210 кПа

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ СОПЕЛ PRO–SPRAY® С ФИКСИРОВАННЫМ СЕКТОРОМ ПОЛИВА

Сопло PRO-Spray® с фиксированным сектором полива – Рабочие характеристики (метрические)

Сектор полива	шаблон	Давление бар	Давление кПа	Радиус: 1,5 м Фиксированный (1/4, 1/2, полноповоротный) Угол: 0° Цвет: голубой Сопло 5 Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час ■	Норма полива мм/час ▲	Радиус: 2,4 м Фиксированный (1/4, 1/3, 1/2, полноповоротный) Угол: 0° Цвет: коричневый Сопло 8 Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час ■	Норма полива мм/час ▲	Радиус: 3,0 м Фиксированный (1/4, 1/3, 1/2, полноповоротный) Угол: 15° Цвет: красный Сопло 10 Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час ■	Норма полива мм/час ▲
90°	Q	1,0	100	1,1	0,02	0,30	60	69	1,7	0,04	0,62	51	59	2,4	0,07	1,08	45	52
		1,5	150	1,3	0,02	0,38	54	62	2,1	0,05	0,84	46	53	2,7	0,08	1,33	44	50
		2,0	200	1,5	0,03	0,45	48	55	2,4	0,06	1,00	42	48	3,0	0,09	1,53	41	47
		2,1	**210**	**1,5**	**0,03**	**0,46**	**49**	**57**	**2,4**	**0,06**	**1,03**	**43**	**49**	**3,0**	**0,09**	**1,57**	**42**	**48**
		2,5	250	1,7	0,03	0,51	42	49	2,7	0,07	1,13	37	43	3,3	0,10	1,71	38	44
120°	T	1,0	100	**Используйте сопло “Hunter” 4A/6A**					1,7	0,05	0,83	51	59	2,4	0,09	1,44	45	52
		1,5	150						2,1	0,07	1,12	46	53	2,7	0,11	1,77	44	50
		2,0	200						2,4	0,08	1,33	42	48	3,0	0,12	20,4	41	47
		2,1	**210**						**2,4**	**0,08**	**1,37**	**43**	**49**	**3,0**	**0,13**	**2,09**	**42**	**48**
		2,5	250						2,7	0,09	1,51	37	43	3,3	0,14	2,28	38	44
180°	H	1,0	100	1,1	0,04	0,60	2,25	69	1,7	0,08	1,33	51	64	2,4	0,13	2,17	45	52
		1,5	150	1,3	0,05	0,76	2,54	62	2,1	0,10	1,69	46	53	2,7	0,16	2,65	44	50
		2,0	200	1,5	0,05	0,90	1,80	55	2,4	0,12	1,99	42	48	3,0	0,18	3,06	41	47
		2,1	**210**	**1,5**	**0,06**	**0,92**	**1,36**	**57**	**2,4**	**0,12**	**2,05**	**43**	**49**	**3,0**	**0,19**	**3,14**	**42**	**48**
		2,5	250	1,7	0,06	1,02	1,46	49	2,7	0,14	2,27	37	43	3,3	0,21	3,43	38	44
240°	TT	1,0	100	**Используйте сопло “Hunter” 4A/6A**					**Используйте сопло “Hunter” 8A**					**Используйте сопло “Hunter” 10A**				
		1,5	150															
		2,0	200															
		2,1	**210**															
		2,5	250															
270°	TQ	1,0	100	**Используйте сопло “Hunter” 4A/6A**					**Используйте сопло “Hunter” 8A**					**Используйте сопло “Hunter” 10A**				
		1,5	150															
		2,0	200															
		2,1	**210**															
		2,5	250															
360°	F	1,0	100	1,1	0,07	1,20	60	69	1,7	0,16	2,67	51	64	2,4	0,26	4,33	45	52
		1,5	150	1,3	0,09	1,52	54	62	2,1	0,20	3,37	46	53	2,7	0,32	5,31	44	50
		2,0	200	1,5	0,11	1,79	48	55	2,4	0,24	3,99	42	48	3,0	0,37	6,13	41	47
		2,1	**210**	**1,5**	**0,11**	**0,11**	**49**	**57**	**2,4**	**0,25**	**4,10**	**43**	**49**	**3,0**	**0,38**	**6,28**	**42**	**48**
		2,5	250	1,7	0,12	0,12	42	49	2,7	0,27	4,54	37	43	3,3	0,41	6,85	38	44

Сопло PRO-Spray® с фиксированным сектором полива – Рабочие характеристики (метрические)

Сектор полива	шаблон	Давление бар	Давление кПа	Радиус: 3,7 м Фиксированный (1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, полноповоротный) Угол: 28° Цвет: зеленый Сопло 12 Радиус м	Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час ■	Норма полива мм/час ▲	Радиус: 4,6 м Фиксированный (1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4, полноповоротный) Угол: 28° Цвет: черный Сопло 15 Радиус м	Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час ■	Норма полива мм/час ▲	Радиус: 5,2 м Фиксированный (1/4, 1/2) Угол: 28° Цвет: серый Сопло 17 Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час ■	Норма полива мм/час ▲
90°	Q	1,0	100	3,0	0,10	1,58	42	49	3,9	0,15	2,50	39	46	4,7	0,19	3.17	34	40
		1,5	150	3,4	0,12	2,00	42	48	4,2	0,18	3,06	42	48	4,9	0,23	3.88	39	45
		2,0	200	3,7	0,14	2,37	41	48	4,6	0,21	3,54	40	46	5,2	0,27	4.48	40	46
		2,1	**210**	**3,7**	**0,15**	**2,43**	**43**	**49**	**4,6**	**0,22**	**3,62**	**41**	**47**	**5,2**	**0,28**	**4.59**	**41**	**47**
		2,5	250	4,0	0,16	2,69	40	47	4,9	0,24	3,95	40	46	5,5	0,30	5.01	40	46
120°	T	1,0	100	3,0	0,13	2,11	42	49	3,9	0,20	3,33	39	46	**Используйте сопло “Hunter” 17A**				
		1,5	150	3,4	0,16	2,67	42	48	4,2	0,24	4,08	42	48					
		2,0	200	3,7	0,19	3,16	41	48	4,6	0,28	4,71	40	46					
		2,1	**210**	**3,7**	**0,19**	**3,25**	**43**	**49**	**4,6**	**0,29**	**4,83**	**41**	**47**					
		2,5	250	4,0	0,22	3,59	40	47	4,9	0,32	5,27	40	46					
180°	H	1,0	100	3,0	0,19	3,17	42	49	3,9	0,30	5,00	39	46	4,7	0,38	6.33	34	40
		1,5	150	3,4	0,24	4,01	42	48	4,2	0,37	6,12	42	48	4,9	0,47	7.76	39	45
		2,0	200	3,7	0,28	4,73	41	48	4,6	0,42	7,07	40	46	5,2	0,54	8.96	40	46
		2,1	**210**	**3,7**	**0,29**	**4,87**	**43**	**49**	**4,6**	**0,43**	**7,25**	**41**	**47**	**5,2**	**0,55**	**9.18**	**41**	**47**
		2,5	250	4,0	0,32	5,39	40	47	4,9	0,47	7,91	40	46	5,5	0,60	10.01	40	46
240°	TT	1,0	100	3,0	0,25	4,22	42	49	3,9	0,40	6,67	39	46	**Используйте сопло “Hunter” 17A**				
		1,5	150	3,4	0,32	5,34	42	48	4,2	0,49	8,16	42	48					
		2,0	200	3,7	0,38	6,31	41	48	4,6	0,57	9,43	40	46					
		2,1	**210**	**3,7**	**0,39**	**6,49**	**43**	**49**	**4,6**	**0,58**	**9,66**	**41**	**47**					
		2,5	250	4,0	0,43	7,18	40	47	4,9	0,63	10,54	40	46					
270°	TQ	1,0	100	3,0	0,29	4,75	42	49	3,9	0,45	7,50	39	46	**Используйте сопло “Hunter” 17A**				
		1,5	150	3,4	0,36	6,01	42	48	4,2	0,55	9,19	42	48					
		2,0	200	3,7	0,43	7,10	41	48	4,6	0,64	10,61	40	46					
		2,1	**210**	**3,7**	**0,44**	**7,30**	**43**	**49**	**4,6**	**0,65**	**10,87**	**41**	**47**					
		2,5	250	4,0	0,48	8,08	40	47	4,9	0,71	11,86	40	46					
360°	F	1,0	100	3,0	0,38	6,33	42	49	3,9	0,60	10,00	39	46	**Используйте сопло “Hunter” 17A**				
		1,5	150	3,4	0,48	8,01	42	48	4,2	0,73	12,25	42	48					
		2,0	200	3,7	0,57	9,47	41	48	4,6	0,85	14,14	40	46					
		2,1	**210**	**3,7**	**0,58**	**9,74**	**43**	**49**	**4,6**	**0,87**	**14,49**	**41**	**47**					
		2,5	250	4,0	0,65	10,78	40	47	4,9	0,95	15,81	40	46					

Примечание: Оптимальные характеристики сопла выделены жирным шрифтом.

СОПЛА

СТРУЙНЫЕ СОПЛА

Благодаря соплам с регулируемым сектором полива, использовать струйные веерные разбрызгиватели стало еще проще. Данные модели разбрызгивателей используют воду под давлением 2,1 бар (210 кПа) для полива на расстоянии 2,4 м или 4,8 и. Именно поэтому они идеально подходят для полива склонов, неровной местности и кустарников.

STREAM SPRAY NOZZLES

S-8A

S-16A

Струйное сопло, модель S-8A – Рабочие характеристики (метрические)

Полив: 25° - 360° **Цвет: голубой**

Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	Радиус м	Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час ■	Норма полива мм/час ▲
90°	1,0	100	2,1	0,06	0,9	2,28	2,63
	1,5	150	2,4	0,07	1,2	1,93	2,22
	2,0	200	2,4	0,08	1,3	2,11	2,43
	2,1	**210**	**2,4**	**0,08**	**1,4**	**2,29**	**2,64**
	2,5	250	2,7	0,09	1,5	1,95	2,25
180°	1,0	100	2,1	0,11	1,9	2,12	2,45
	1,5	150	2,4	0,14	2,3	1,71	1,98
	2,0	200	2,4	0,16	2,7	1,80	2,08
	2,1	**210**	**2,4**	**0,16**	**2,7**	**1,89**	**2,19**
	2,5	250	2,7	0,18	3,0	1,57	1,81
360°	1,0	100	2,1	0,23	3,8	2,12	2,45
	1,5	150	2,4	0,28	4,6	1,67	1,93
	2,0	200	2,4	0,32	5,3	1,73	2,00
	2,1	**210**	**2,4**	**0,33**	**5,5**	**1,77**	**2,05**
	2,5	250	2,7	0,36	6,0	1,45	1,67

Струйное сопло, модель S-16A – Рабочие характеристики (метрические)

Полив: 25° - 360° **Цвет: голубой**

Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	Радиус м	Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива мм/час ■	Норма полива мм/час ▲
90°	1,0	100	4,6	0,09	1,3	0,68	0,79
	1,5	150	4,9	0,10	1,6	0,69	0,80
	2,0	200	4,9	0,11	1,8	0,75	0,87
	2,1	**210**	**5,2**	**0,11**	**1,9**	**0,72**	**0,83**
	2,5	250	5,5	0,12	2,1	0,68	0,78
180°	1,0	100	4,6	0,16	2,6	0,57	0,66
	1,5	150	4,9	0,19	3,2	0,60	0,69
	2,0	200	4,9	0,22	3,7	0,66	0,76
	2,1	**210**	**5,2**	**0,23**	**3,8**	**0,65**	**0,75**
	2,5	250	5,5	0,25	4,1	0,62	0,71
360°	1,0	100	4,6	0,31	5,2	0,51	0,59
	1,5	150	4,9	0,38	6,4	0,55	0,63
	2,0	200	4,9	0,44	7,3	0,62	0,72
	2,1	**210**	**5,2**	**0,45**	**7,5**	**0,61**	**0,70**
	2,5	250	5,5	0,49	8,2	0,59	0,68

ПОЛОСОВЫЕ СОПЛА

Необходимо полить узкую полосу земли? Теперь это для вас не проблема. Используйте центровое, угловое или боковое полосовое сопло и наслаждайтесь равномерным поливом.

Боковая полоса с левой стороны 1.5 м x 4.5 м (5" x 15")

Боковая полоса 1.5 м x 9.0 м (5" x 30")

Боковая полоса с правой стороны 1.5 м x 4.5 м (5" x 15")

Центральная полоса 1.5 м x 9.0 м (5" x 30")

Концевая полоса 1.5 м x 4.5 м (5" x 15")

Боковая полоса 2.7 м x 5.5 м (9" x 18")

Полосовое сопло – Рабочие характеристики (метрические)

Цвет: голубой

Модель сопла	Давление бар	Давление кПа	Ширина x Длина	Расход м³/час	Расход л/мин
LCS-515 Боковая полоса с левой стороны	1,0	100	1,2 m x 4,2 m	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 m x 4,3 m	0,13	2,1
	2,0	200	1,5 m x 4,5 m	0,15	2,4
	2,1	**210**	**1,5 m x 4,5 m**	**0,15**	**2,5**
	2,5	250	1,5 m x 4,5 m	0,16	2,7
RCS-515 Боковая полоса с правой стороны	1,0	100	1,2 m x 4,2 m	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 m x 4,3 m	0,13	2,1
	2,0	200	1,5 m x 4,5 m	0,15	2,4
	2,1	**210**	**1,5 m x 4,5 m**	**0,15**	**2,5**
	2,5	250	1,5 m x 4,5 m	0,16	2,7
SS-530 Боковая полоса	1,0	100	2,2 m x 8,5 m	0,21	3,5
	1,5	150	2,4 m x 8,5 m	0,25	4,2
	2,0	200	1,5 m x 9,0 m	0,29	4,9
	2,1	**210**	**1,5 m x 9,0 m**	**0,30**	**5,0**
	2,5	250	1,5 m x 9,0 m	0,33	5,5
ES-515 Концевая полоса	1,0	100	1,1 m x 4,2 m	0,10	1,7
	1,5	150	1,2 m x 4,3 m	0,13	2,1
	2,0	200	1,5 m x 4,5 m	0,15	2,4
	2,1	**210**	**1,5 m x 4,5 m**	**0,15**	**2,5**
	2,5	250	1,5 m x 4,5 m	0,16	2,7
CS-530 Центральная полоса	1,0	100	2,2 m x 8,5 m	0,21	3,5
	1,5	150	2,4 m x 8,5 m	0,25	4,2
	2,0	200	1,5 m x 9,0 m	0,29	4,9
	2,1	**210**	**1,5 m x 9,0 m**	**0,30**	**5,0**
	2,5	250	1,5 m x 9,0 m	0,33	5,5
SS-918 Боковая полоса	1,0	100	2,4 m x 5,2 m	0,27	4,5
	1,5	150	2,7 m x 5,5 m	0,33	5,5
	2,0	200	2,7 m x 5,5 m	0,38	6,4
	2,1	**210**	**2,7 m x 5,5 m**	**0,39**	**6,5**
	2,5	250	2,7 m x 5,5 m	0,43	7,1

СОПЛА / БАБЛЕРЫ

СОПЛА ДЛЯ ПОЛИВА НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ

Отличное решение для небольших площадей. Если необходимо полить небольшую площадь, сопла короткого радиуса полива в два счета справятся с этой задачей. В наличии имеются модели 0,6 м, 1,2 м, и 1,8 м.

2Q

2H

4Q

4H

6Q

6H

Сопла для полива на короткие расстояния – Рабочие характеристики (метрические)

Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	Цвет: светло-коричневый Сопло	Радиус м	Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива ■	Норма полива ▲	Цвет: светло- зеленый Сопло	Радиус м	Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива ■	Норма полива ▲	Цвет: светло- голубой Сопло	Радиус м	Расход м³/час	Расход л/мин	Норма полива ■	Норма полива ▲
90°	1,0	100	2Q	0,6	0,01	0,23	153	177	4Q	1,2	0,04	0,69	115	133	6Q	1,8	0,11	1,84	136	157
	1,5	150		0,6	0,02	0,28	188	217		1,2	0,05	0,77	128	147		1,8	0,11	1,93	143	165
	2,0	200		0,6	0,02	0,33	217	250		1,2	0,05	0,82	137	158		1,8	0,12	2,00	148	171
	2,1	**210**		**0,6**	**0,02**	**0,33**	**222**	**257**		**1,2**	**0,05**	**0,84**	**139**	**160**		**1,8**	**0,12**	**2,01**	**149**	**172**
	2,5	250		0,6	0,02	0,36	242	280		1,2	0,05	0,87	145	168		1,8	0,12	2,06	152	176
180°	1,0	100	2H	0,6	0,03	0,46	153	177	4H	1,2	0,08	1,39	115	133	6H	1,8	0,22	3,67	136	157
	1,5	150		0,6	0,03	0,56	188	217		1,2	0,09	1,54	128	147		1,8	0,22	3,86	143	165
	2,0	200		0,6	0,04	0,65	217	250		1,2	0,10	1,65	137	158		1,8	0,22	4,00	148	171
	2,1	**210**		**0,6**	**0,04**	**0,67**	**222**	**257**		**1,2**	**0,10**	**1,67**	**139**	**160**		**1,8**	**0,22**	**4,03**	**149**	**172**
	2,5	250		0,6	0,04	0,73	242	280		1,2	0,10	1,74	145	168		1,8	0,23	4,12	152	176

БАБЛЕРЫ И БАБЛЕРЫ С ФУНКЦИЕЙ КОМПЕНСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ

Баблеры Hunter предохраняют разбрызгиватели от перепада давления воды независимо от их применения. Каждое растение, куст или дерево получат необходимое количество воды без избытка или потерь.

МНОГОСТРУЙНЫЕ СОПЛА-БАБЛЕРЫ (МОДЕЛЬ MSBN)

Q - 0,95 л/мин

Q / H - 1,89 л/мин

H / F - 3,78 л/мин

F - 7,57 л/мин

СОПЛА-БАБЛЕРЫ МОДЕЛЬ PCN

0,95 л/мин

1,89 л/мин

3,78 л/мин

7,57 л/мин

СОПЛА-БАБЛЕРЫ МОДЕЛЬ PCB И AFB 1,2 СМ (ВПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ 1/2")

СОПЛА-БАБЛЕРЫ С ДВОЙНОЙ СТРУЕЙ 5-CST-B

Многоструйные сопла-баблеры – Рабочие характеристики (метрические)

Сектор полива	Модель	Расход м³/час	Расход л/мин	Радиус м
	MSBN-25Q	0,06	0,9	0,30
	MSBN-50Q	0,11	1,9	0,46
	MSBN-50H	0,11	1,9	0,30
	MSBN-10H	0,23	3,8	0,46
	MSBN-10F	0,23	3,8	0,30
	MSBN-20F	0,45	7,6	0,46

Примечание: Стандартное расстояние полива составляет 0,6 - 1,2 м. Расход воды указан при давлении 1 - 4,8 бар.

Модели PCB/PNC и AFB – Рабочие характеристики (метрические)

Модель	Расход м³/час	Расход л/мин	Тип полива
25	0,06	0,9	Струйка
50	0,11	1,9	Струйка
10	0,23	3,8	Дождик
20	0,45	7,6	Дождик

Примечание: Стандартное расстояние полива составляет 0,6 - 1,2 м. Расход воды указан при давлении 1 - 4,8 бар.

Сопло-баблер модели 5-CST-B – Рабочие характеристики (метрические)

Давление бар	Давление кПа	Радиус м	Расход м³/час	Расход л/мин
1,0	100	1,5	0,07	1,1
1,5	150	1,5	0,07	1,2
2,0	200	1,5	0,09	1,4
2,1	210	1,5	0,09	1,5
2,5	250	1,5	0,10	1,6

MP ROTATOR

MP РОТАТОРЫ

ИННОВАЦИЯ.

РАЗУМНЫЙ РАСХОД ВОДЫ.

теперь не дополнительная опция, а основная функция. Мы устанавливаем новые стандарты экономии. Задавая новые стандарты эффективности MP ротатор Hunter положил начало революции в промышленности, разбрызгивателе, конструкции, установке.

MP ROTATOR®

ЭКО РОТАТОР

ПРИМЕНЕНИЕ	МОДЕЛЬ
Частный приусадебный участок/ Небольшой коммерческий объект	10 см

ЭКО РОТАТОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ, МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ УСТАНОВКИ И МАКСИМАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ГИБКОСТЬ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Применение: частный приусадебный участок / Небольшой коммерческий объект
- Модель (пластмассовая штанга): 10 см
- Количество видов сопел: 3
- Расход: 0,61 – 9,37 л/мин
- Модели сопел: MP100090, MP200090, или MP300090
- Запорный клапан (высота до 2 м)
- Регулируемый сектор полива и радиус обеспечивают гибкую эксплуатацию
- Разъемный затвор
- Отсутствие утечек через уплотнитель
- Запатентованная система двойного выталкивания
- Гарантийный срок: 2 года

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Крупный сетчатый фильтр

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход: 0,61 – 9,37 л/мин
Радиус: 2,5 – 9,1 м
Рекомендуемое давление: 1,75 – 3,75 бар; 175 – 375 кПа
Норма полива: 10 мм/час приблизительно

ЗАВОДСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

MP1000, MP2000 или MP3000 (90 – 210°)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НА ВЫБОР

Запорный клапан: 10 см (высотой до 2 м; ПАРТ-НОМЕР 462237)

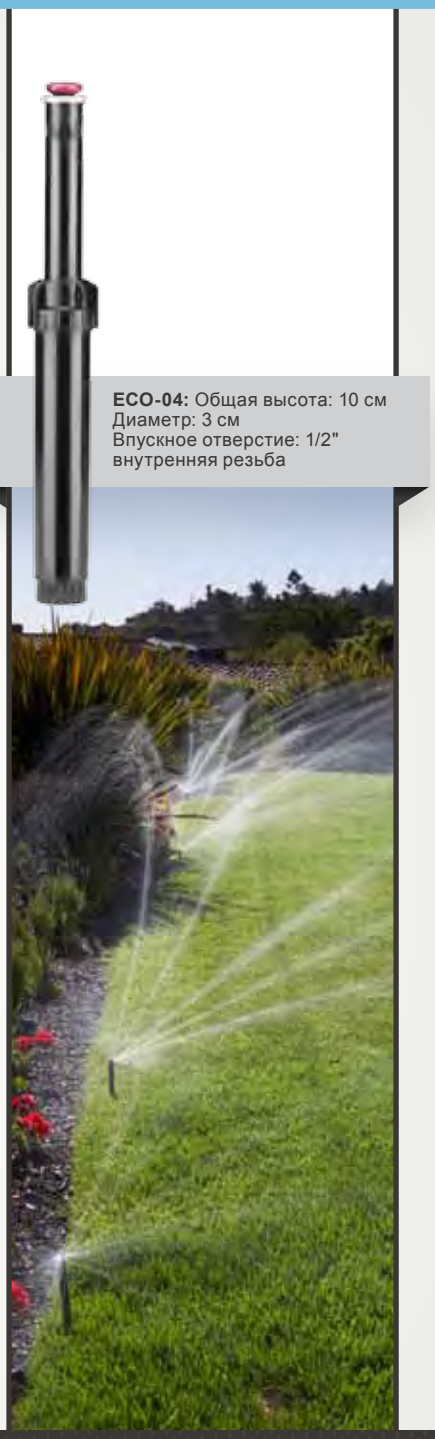

ECO-04: Общая высота: 10 см
Диаметр: 3 см
Впускное отверстие: 1/2" внутренняя резьба

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

www.hunterindustries.com/ECO

КОРПУС	МОДЕЛИ
ECO-04 = 10 cm (4") выдвижная штанга	1090 = MP1000 2,5 – радиус: 4,5 м, угол: 90° - 210° 2090 = MP2000 4 - радиус: 6,4 м, угол: 90° - 210° 3090 = MP3000 6,7 - радиус: 9,1 м, угол: 90° - 210°

ПРИМЕРЫ

ECO-04 - 2090	10 cm (4") выдвижная штанга, радиус: 4 - 6,4 м, угол: 90° - 210°

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ ЭКО РОТАТОРОВ

ЭКО Ротатор – Рабочие характеристики (метрические)

Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	ECO-04-1090 Радиус: 2,5 - 4,6 м Регулируемый сектор полива Цвет: малиновый						ECO-04-2090 Радиус: 4 - 6,4 м Регулируемый сектор полива Цвет: черный						ECO-04-3090 Радиус: 6,7 - 9,1 м Регулируемый сектор полива Цвет: голубой					
			Цвет	Радиус м	Расход ВД	Расход СД	Норма полива мм/час ■	Норма полива мм/час ▲	Цвет	Радиус м	Расход ВД	Расход СД	Норма полива мм/час ■	Норма полива мм/час ▲	Цвет	Радиус м	Расход ВД	Расход СД	Норма полива мм/час ■	Норма полива мм/час ▲
90°	1,75	175	малиновый = 90° to 210°	---	---	---	---	---	черный = 90° to 210°	5,2	71	1,18	11	12	голубой = 90° to 210°	7,6	158	2,63	11	13
	2,00	200		3,7	36	0,61	11	12		5,5	74	1,23	10	11		8,2	166	2,77	10	11
	2,25	225		3,8	38	0,63	10	12		5,6	80	1,33	10	12		8,4	175	2,92	10	12
	2,50	250		4,0	41	0,68	10	12		5,8	86	1,43	10	12		8,5	185	3,08	10	12
	2,75	275		4,1	42	0,70	10	11		6,1	91	1,52	10	11		9,1	195	3,25	9	11
	3,00	300		4,3	44	0,73	10	11		6,4	94	1,57	9	11		9,1	203	3,38	10	11
	3,25	325		4,3	45	0,75	10	11		6,6	97	1,62	9	10		9,1	212	3,53	10	12
	3,50	350		4,4	47	0,78	10	11		6,7	101	1,68	9	10		9,1	220	3,67	11	12
	3,75	375		4,6	49	0,81	9	11		6,7	106	1,77	9	11		9,1	228	3,80	11	13
180°	1,75	175		---	---	---	---	---		4,9	133	2,22	11	12		7,6	329	5,48	11	13
	2,00	200		3,7	72	1,20	11	12		5,2	141	2,35	11	13		8,2	353	5,88	10	12
	2,25	225		3,8	76	1,27	10	12		5,3	150	2,50	11	13		8,4	373	6,22	11	12
	2,50	250		4,0	81	1,35	10	12		5,5	160	2,67	11	12		8,5	393	6,55	11	12
	2,75	275		4,1	84	1,40	10	11		5,8	168	2,80	10	12		9,1	413	6,88	10	11
	3,00	300		4,3	88	1,46	10	11		6,1	174	2,90	10	11		9,1	431	7,18	10	12
	3,25	325		4,3	91	1,51	10	11		6,2	182	3,03	9	11		9,1	449	7,48	11	12
	3,50	350		4,4	94	1,56	10	11		6,4	189	3,15	9	10		9,1	466	7,77	11	13
	3,75	375		4,6	97	1,62	9	11		6,4	193	3,22	9	11		9,1	481	8,02	12	13
210°	1,75	175		---	---	---	---	---		4,9	155	2,58	11	12		7,6	384	6,40	11	13
	2,00	200		3,7	85	1,41	11	13		5,2	165	2,75	11	13		8,2	411	6,85	10	12
	2,25	225		3,8	89	1,48	10	12		5,3	175	2,92	11	13		8,4	436	7,27	11	12
	2,50	250		4,0	95	1,58	10	12		5,5	185	3,08	10	12		8,5	459	7,65	11	12
	2,75	275		4,1	98	1,63	10	11		5,8	195	3,25	10	12		9,1	481	8,02	10	11
	3,00	300		4,3	102	1,71	10	11		6,1	205	3,42	10	11		9,1	502	8,37	10	12
	3,25	325		4,3	106	1,76	10	11		6,2	214	3,57	9	11		9,1	523	8,72	11	12
	3,50	350		4,4	109	1,82	10	11		6,4	222	3,70	9	10		9,1	542	9,03	11	13
	3,75	375		4,6	113	1,89	9	11		6,4	228	3,80	10	11		9,1	562	9,37	12	13

MP РОТАТОР

ПРИМЕНЕНИЕ	РАДИУС
Частный приусадебный участок/Коммерческий объект	2,5 м – 9,1 м

www.hunterindustries.com/MP

MP РОТАТОРЫ ЭКОНОМЯТ БОЛЕЕ 30% ВОДЫ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ СОПЛАМИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Точная регулировка расхода, сектора и радиуса полива
- Радиус полива можно уменьшить до 25% во всех моделях
- Различные цвета для четкой идентификации
- Двойное выталкивание – теперь грязь не попадет в сопло
- Съемный сетчатый фильтр предотвращает попадание крупных загрязнений в сопло
- Низкий расход воды
- Устойчивая на ветру многоструйная технология
- Регулируемый сектор полива и радиус обеспечивают гибкую эксплуатацию

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Специальный затвор не допускает повреждение разбрызгивателя при слишком большом уменьшении радиуса полива
- Регулировка разбрызгивателя возможна только во время подачи воды

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемое рабочее давление: 2,8 бар; 280 кПа

Регулировка разбрызгивателя возможна только во время подачи воды

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Используйте MP ротаторы вместе с PRO–Spray PRS40 для оптимальной регулировки давления на головке разбрызгивателя (2,8 бар; 280 кПа)

Парт–номера с приставкой “HT” обозначают наружную резьбу сопла

MP1000 радиус: 2,5 – 4,5 м

MP100090	MP1000210	MP1000360
90° to 210°	210° to 270°	360°

MP2000 радиус: 4 – 6,4

MP200090	MP2000210	MP2000360
90° to 210°	210° to 270°	360°

MP3000 радиус: 6,7 – 9,1 м

MP300090	MP3000210	MP3000360
90° to 210°	210° to 270°	360°

ПОЛОСОВЫЕ СОПЛА MP

MPLCS515	MPRCS515
Левая сторона 1,5 x 4,6 m	Правая сторона 1,5 x 4,6 m

MPSS530	MPCORNER *
боковая полоса 1,5 x 9,1 m	сторона радиус: 2,5 – 4,5 м

*** Дополнительно обеспечивает полив первого метра от дождевателя, что особенно важно в случаях, когда нет возможности расположить головки с перекрытием зон**

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

МОДЕЛИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНО
MP1000-90 = радиус: 2,5 - 4,5 м, угол: 90º - 210º MP1000-210 = радиус: 2,5 - 4,5 м, угол: 210º - 270º MP1000-360 = радиус: 2,5 - 4,5 м, угол: 360º	(пусто) = дополнительные комплектующие отсутствуют HT = модель с наружной резьбой
MP2000-90 = радиус: 4 - 6,4 м, угол: 90º - 210º MP2000-210 = радиус: 4 - 6,4 м, угол: 210º - 270º MP2000-360 = радиус: 4 - 6,4 м, угол: 360º	
MP3000-90 = радиус: 6,7 - 9,1 м, угол: 90º - 210º MP3000-210 = радиус: 6,7 - 9,1 м, угол: 210º - 270º MP3000-360 = радиус: 6,7 - 9,1 м, угол: 360º	
MPLCS515 = боковая полоса с левой стороны 1,5 - 4,6 м	(Ротаторы предназначены для эксплуатации вместе с разбрызгивателем или адаптером для использования в кустарниках)
MPRCS515 = боковая полоса с правой стороны 1,5 - 4,6 м	
MPSS530 = боковая полоса 1,5 - 9,1 м	
MPCORNER = радиус: 2,5 - 4,5 м, угол: 45º - 105º	

ПРИМЕРЫ

MP1000-210	радиус: 2,5 - 4,5 м, угол: 210º - 270º

ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ MP РОТАТОРА

MP РОТАТОР – Рабочие характеристики (метрические)

MP1000
Радиус: 2,5 - 4,5 м
Регулируемый сектор полива и полноповоротный цикл
Цвет: бордовый, светло-голубой или оливковый

Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	Цвет	Радиус м	Расход ВД	Расход СД	Норма полива мм/час ■	Норма полива мм/час ▲
90°	1,75	175	бордовый = 90° to 210°	---	---	---	---	---
	2,00	200		3,7	36	0,61	11	12
	2,25	225		3,8	38	0,63	10	12
	2,50	250		4,0	41	0,68	10	12
	2,75	275		4,1	42	0,70	10	11
	3,00	300		4,3	44	0,73	10	11
	3,25	325		4,3	45	0,75	10	11
	3,50	350		4,4	47	0,78	10	11
	3,75	375		4,6	49	0,81	9	11
180°	1,75	175		---	---	---	---	---
	2,00	200		3,7	72	1,20	11	12
	2,25	225		3,8	76	1,27	10	12
	2,50	250		4,0	81	1,35	10	12
	2,75	275		4,1	84	1,40	10	11
	3,00	300		4,3	88	1,46	10	11
	3,25	325		4,3	91	1,51	10	11
	3,50	350		4,4	94	1,56	10	11
	3,75	375		4,6	97	1,62	9	11
210°	1,75	175		---	---	---	---	---
	2,00	200		3,7	85	1,41	11	13
	2,25	225		3,8	89	1,48	10	12
	2,50	250		4,0	95	1,58	10	12
	2,75	275		4,1	98	1,63	10	11
	3,00	300		4,3	102	1,71	10	11
	3,25	325		4,3	106	1,76	10	11
	3,50	350		4,4	109	1,82	10	11
	3,75	375		4,6	113	1,89	9	11
270°	1,75	175	светло-голубой = 210° to 270°	--	--	--	--	--
	2,00	200		3,7	108	1,80	11	13
	2,25	225		3,8	114	1,90	10	12
	2,50	250		4,0	123	2,05	10	12
	2,75	275		4,1	126	2,10	10	11
	3,00	300		4,3	132	2,20	10	11
	3,25	325		4,3	135	2,25	10	11
	3,50	350		4,4	141	2,35	10	11
	3,75	375		4,6	147	2,45	9	11
360°	1,75	175	оливковый = 360°	---	---	---	---	---
	2,00	200		3,5	144	2,40	12	14
	2,25	225		3,8	153	2,55	11	13
	2,50	250		4,0	161	2,69	10	12
	2,75	275		4,1	169	2,81	10	12
	3,00	300		4,3	177	2,94	10	11
	3,25	325		4,3	183	3,05	10	11
	3,50	350		4,4	190	3,17	10	11
	3,75	375		4,5	195	3,25	10	11

MP2000
Радиус: 4 - 6,4 м
Регулируемый сектор полива и полноповоротный цикл
Цвет: черный, зеленый или красный

Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	Цвет	Радиус м	Расход ВД	Расход СД	Норма полива мм/час ■	Норма полива мм/час ▲
90°	1,75	175	черный = 90° to 210°	5,2	71	1,18	11	12
	2,00	200		5,5	74	1,23	10	11
	2,25	225		5,6	80	1,33	10	12
	2,50	250		5,8	86	1,43	10	12
	2,75	275		6,1	91	1,52	10	11
	3,00	300		6,4	94	1,57	9	11
	3,25	325		6,6	97	1,62	9	10
	3,50	350		6,7	101	1,68	9	10
	3,75	375		6,7	106	1,77	9	11
180°	1,75	175		4,9	133	2,22	11	12
	2,00	200		5,2	141	2,35	11	13
	2,25	225		5,3	150	2,50	11	13
	2,50	250		5,5	160	2,67	11	12
	2,75	275		5,8	168	2,80	10	12
	3,00	300		6,1	174	2,90	10	11
	3,25	325		6,2	182	3,03	9	11
	3,50	350		6,4	189	3,15	9	10
	3,75	375		6,4	193	3,22	9	11
210°	1,75	175		4,9	155	2,58	11	12
	2,00	200		5,2	165	2,75	11	13
	2,25	225		5,3	175	2,92	11	13
	2,50	250		5,5	185	3,08	10	12
	2,75	275		5,8	195	3,25	10	12
	3,00	300		6,1	205	3,42	10	11
	3,25	325		6,2	214	3,57	9	11
	3,50	350		6,4	222	3,70	9	10
	3,75	375		6,4	228	3,80	10	11
270°	1,75	175	зеленый = 210° to 270°	4,9	199	3,32	11	12
	2,00	200		5,2	212	3,53	11	13
	2,25	225		5,3	225	3,75	11	13
	2,50	250		5,5	238	3,97	10	12
	2,75	275		5,8	249	4,15	10	12
	3,00	300		6,1	261	4,35	10	11
	3,25	325		6,2	272	4,53	9	11
	3,50	350		6,4	282	4,70	9	10
	3,75	375		6,4	293	4,88	9	11
360°	1,75	175	красный = 360°	4,9	265	4,42	11	12
	2,00	200		5,2	283	4,72	11	13
	2,25	225		5,3	300	5,00	11	13
	2,50	250		5,5	317	5,28	10	12
	2,75	275		5,8	333	5,55	10	12
	3,00	300		6,1	348	5,80	10	11
	3,25	325		6,2	362	6,03	9	11
	3,50	350		6,4	375	6,25	9	10
	3,75	375		6,4	384	6,40	9	10

MP3000
Радиус: 6,7 - 9,1 м
Регулируемый сектор полива и полноповоротный цикл
Цвет: голубой, желтый или серый

Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	Цвет	Радиус м	Расход ВД	Расход СД	Норма полива мм/час ■	Норма полива мм/час ▲
90°	1,75	175	голубой = 90° to 210°	7,6	158	2,63	11	13
	2,00	200		8,2	166	2,77	10	11
	2,25	225		8,4	175	2,92	10	12
	2,50	250		8,5	185	3,08	10	12
	2,75	275		9,1	195	3,25	9	11
	3,00	300		9,1	203	3,38	10	11
	3,25	325		9,1	212	3,53	10	12
	3,50	350		9,1	220	3,67	11	12
	3,75	375		9,1	228	3,80	11	13
180°	1,75	175		7,6	329	5,48	11	13
	2,00	200		8,2	353	5,88	10	12
	2,25	225		8,4	373	6,22	11	12
	2,50	250		8,5	393	6,55	11	12
	2,75	275		9,1	413	6,88	10	11
	3,00	300		9,1	431	7,18	10	12
	3,25	325		9,1	449	7,48	11	12
	3,50	350		9,1	466	7,77	11	13
	3,75	375		9,1	481	8,02	12	13
210°	1,75	175		7,6	384	6,40	11	13
	2,00	200		8,2	411	6,85	10	12
	2,25	225		8,4	436	7,27	11	12
	2,50	250		8,5	459	7,65	11	12
	2,75	275		9,1	481	8,02	10	11
	3,00	300		9,1	502	8,37	10	12
	3,25	325		9,1	523	8,72	11	12
	3,50	350		9,1	542	9,03	11	13
	3,75	375		9,1	562	9,37	12	13
270°	1,75	175	желтый = 210° to 270°	7,6	501	8,35	12	13
	2,00	200		8,2	530	8,83	10	12
	2,25	225		8,4	560	9,33	11	12
	2,50	250		8,5	589	9,82	11	12
	2,75	275		9,1	619	10,32	10	11
	3,00	300		9,1	646	10,77	10	12
	3,25	325		9,1	673	11,22	11	12
	3,50	350		9,1	701	11,68	11	13
	3,75	375		9,1	727	12,12	12	13
360°	1,75	175	серый = 360°	7,6	659	10,98	11	13
	2,00	200		8,2	703	11,72	10	12
	2,25	225		8,4	745	12,42	11	12
	2,50	250		8,5	786	13,10	11	12
	2,75	275		9,1	825	13,75	10	11
	3,00	300		9,1	862	14,37	10	12
	3,25	325		9,1	897	14,95	11	12
	3,50	350		9,1	931	15,52	11	13
	3,75	375		9,1	964	16,07	12	13

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН В КОМПЛЕКТЕ С **PRS40**

См. стр.38

MP STICK

Насадка устанавливается на штангу 1" ПВХ любой длины для удобной регулировки разбрызгивателя в вертикальном положении.

MP TOOL

Регулировка разбрызгивателя – проста и удобна, благодаря этому ручному инструменту.

MP Ротатор – Рабочие характеристики (метрические)

Угловой разбрызгиватель
Радиус: 2,4 - 4,5 м
Регулируемый сектор полива
Цвет: бирюзовый

Сектор полива	Давление бар	Давление кПа	Цвет	Ширина x Длина	Расход СД	Расход ВД
45°	1,75	175	бирюзовый = 45° до 105°	---	---	---
	2,00	200		3,5	36	0,61
	2,25	225		3,8	38	0,63
	2,50	250		4,0	41	0,68
	2,75	275		4,1	42	0,70
	3,00	300		4,3	44	0,73
	3,25	325		4,3	45	0,75
	3,50	350		4,4	47	0,78
	3,75	375		4,5	49	0,81
90°	1,75	175		3,2	69	1,15
	2,00	200		3,5	76	1,27
	2,25	225		3,8	79	1,31
	2,50	250		4,0	84	1,40
	2,75	275		4,1	86	1,44
	3,00	300		4,3	94	1,57
	3,25	325		4,3	98	1,63
	3,50	350		4,4	100	1,67
	3,75	375		4,5	104	1,73
105°	1,75	175		3,2	80	1,34
	2,00	200		3,5	89	1,48
	2,25	225		3,8	92	1,53
	2,50	250		4,0	98	1,63
	2,75	275		4,1	10 2	1,70
	3,00	300		4,3	110	1,83
	3,25	325		4,3	113	1,88
	3,50	350		4,4	117	1,94
	3,75	375		4,5	120	2,00

MP Ротатор – Рабочие характеристики (метрические)

MPLCS515
MPRCS515
MPSS530

Модель сопла	Давление бар	Давление кПа	Цвет	Ширина x Длина	Расход СД	Расход ВД
MP Боковая полоса слева	2,1	210	Цвет слоновой кости	1,2 m x 4,3 m	0,72	43,2
	2,4	240		1,5 m x 4,6 m	0,80	48,0
	2,8	280		1,5 m x 4,6 m	0,83	49,8
	3,1	310		1,5 m x 4,6 m	0,87	52,2
	3,4	340		1,8 m x 4,9 m	0,95	57,0
	3,8	380		1,8 m x 4,9 m	0,98	58,8
MP Боковая полоса справа	2,1	210	Красно-оранжевый	1,2 m x 4,3 m	0,72	43,2
	2,4	240		1,5 m x 4,6 m	0,80	48,0
	2,8	280		1,5 m x 4,6 m	0,83	49,8
	3,1	310		1,5 m x 4,6 m	0,87	52,2
	3,4	340		1,8 m x 4,9 m	0,95	57,0
	3,8	380		1,8 m x 4,9 m	0,98	58,8
MP Боковая полоса	2,1	210	Коричневый	1,2 m x 8,5 m	1,44	86,4
	2,4	240		1,5 m x 9,1 m	1,55	93,0
	2,8	280		1,5 m x 9,1 m	1,66	99,6
	3,1	310		1,5 m x 9,1 m	1,78	106,8
	3,4	340		1,8 m x 9,8 m	1,85	111,0
	3,8	380		1,8 m x 9,8 m	1,93	115,8

Примечание: Радиус бокового язычка можно отрегулировать на 25%. Ротатор предназначен для соответствующей нормы полива после регулировки.